


TAPPO DI FINITURA
CLOSING PLUG
TAPON DE ACABADO
BOUCHON DE FINITION




OPZIONALE - OPTIONAL - OPCIONAL - EN OPTION




APPLICAZIONE - APPLICATION - APLICACIÓN - APPLICATION



TIPO PULSANTE E REGOLAZIONE - PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE
TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN - TYPE DE POUSSOIR ET REGLAGE

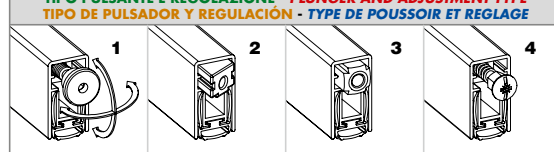

GUARNIZIONI - SEALS - JUNTAS - JOINTS

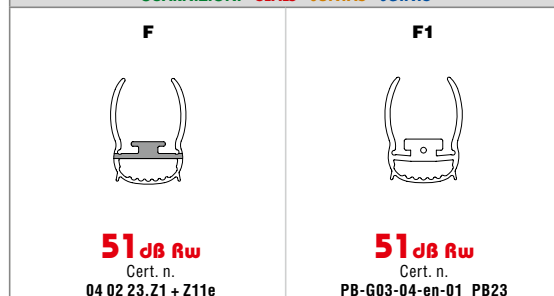

LUNGHEZZE - LENGTHS - LONGITUDES - LONGUEURS: 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230 - 1330 - 1430 - 1530 - 1630 - 1730 - 1830 mm.

codice: ASPLU

APPLICAZIONE:

- Porte in legno e blindate.

ACCORCIABILITÀ:

- Fino a 150 mm sul lato opposto al pulsante di spinta. Misura 330 accorciabile 50 mm, misura 430 accorciabile 135 mm.

TIPO DI FISSAGGIO:

- Con viti premontate da legno o ferro.

TIPO PULSANTE E

REGOLAZIONE:

1. Pulsante autodirezionale snodato, metallico con cappuccio in nylon regolabile con chiave esagonale da 3 mm.
2. Pulsante in nylon per funzionalità lato maniglia, regolabile con chiave esagonale da 3 mm.
3. Pulsante quadrato in nylon.
4. Pulsante in acciaio, regolabile con cacciavite a stella, taglio e con chiave fissa da 6 mm.

GUARNIZIONI:

F. Acustica in materiale termoplastico autoestinguente.

F1. Acustica in silicone autoestinguente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Movimento basculante frizionato (l'abbassamento della guarnizione avviene prima sul lato cerniera e poi sul lato maniglia).
- Corsa 14 mm.
- Molle in acciaio zincato e bielle di spinta in PA 20% fibra di vetro.
- Profili in alluminio in lega 6060 T6.
- Sfilabilità meccanismo lato cerniera dopo il fissaggio.
- Tappo di finitura incluso.

CERTIFICAZIONI:

- Certificazione acustica presso IFT di Rosenheim.
- Collaudato per 200.000 chiusure.

OPTIONAL:

- Il meccanismo può essere sfilato sia dal lato cerniera che dal lato maniglia (**Z**), sistema esclusivo C.C.E. (brevettato).
- Sistema con doppia regolazione (**Z1**). L'abbassamento della guarnizione viene gestito da due registri (regolabili con cacciavite a taglio) che agiscono sulla discesa (vite superiore) e sulla inclinazione (vite inferiore).
- Può essere equipaggiato con accessorio **FLASH** (cod. ACFLA - pg.93).
- Può essere equipaggiato con accessorio **ACTUATOR PIVOT** (cod. ACAPIV - pg.97).

code: ASPLU

APPLICATION:

- Timber doors, security doors.

TRIMMING LENGTHS:

- Up to 150 mm on the opposite side to the plunger. Length 330 can be shortened 50 mm, length 430 can be shortened 135 mm.

FIXING TYPE:

- With preassembled woodscrews or self-tapping screws.

PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE:

1. Self-directing articulated metal plunger with nylon cap, adjustable with a 3 mm Allen wrench.
2. Nylon plunger for lock side operation, adjustable with a 3 mm Allen wrench.
3. Square section nylon plunger.
4. Steel plunger, adjustable with cross-head screwdriver, slotted screwdriver, and 6 mm spanner.

SEALS:

F. Sound-insulating seal in self-extinguishing thermoplastic.

F1. Sound-insulating seal in self-extinguishing silicone.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- 6060 T6 aluminium alloy profiles.
- Mechanism removable from hinge side after fixing.
- Closing plug included.

CERTIFICATIONS:

- Acoustic certification by IFT Rosenheim.
- Tested to 200,000 closing cycles.

OPTIONAL:

- Mechanism removable from both hinge and lock sides (**Z**) (patented system).
- Double adjust system (**Z1**). Seal drop can be adjusted with a slotted screwdriver using two different registers: the upper screw controls the drop and the lower screw set the inclination.
- Can be equipped with **FLASH** accessory (cod. ACFLA - pg.93).
- Can be equipped with **ACTUATOR PIVOT** accessory (cod. ACAPIV - pg.97).

código: ASPLU

APLICACIÓN:

- Puertas de madera, blindadas.

RECORTE:

- Hasta 150 mm en lado opuesto al pulsador de empuje. Longitud de 330 recorte de 50 mm; longitud de 430 recorte de 135 mm.

TIPO DE FIJACIÓN:

- Con tornillos premontados de madera o hierro.

TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN:

1. Pulsador autodireccional articulado, metálico con capuchón de nylon regulable con llave hexagonal de 3 mm.
2. Pulsador de nylon para funcionalidad lado tirador, regulable con llave hexagonal de 3 mm.
3. Pulsador cuadrado de nylon.
4. Pulsador de acero, regulable con destornillador de estrella, plano y con llave fija de 6 mm.

JUNTAS:

F. Acústica de termoplástico auto-extinguible.

F1. Acústica de silicona auto-extinguible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Movimiento basculante friccionado (la bajada de la junta se produce primero en el lado de la bisagra y después en el lado del tirador).
- Desplazamiento 14 mm.
- Resortes de acero zincado y bielas de empuje de PA 20% fibra de vidrio.
- Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6.
- Mecanismo extraíble lado bisagra después de la fijación.
- Tapón de acabado incluido.

CERTIFICACIONES:

- Certificación acústica por IFT Rosenheim.
- Ensayado para 200.000 cierres.

OPCIONAL:

- Mecanismo extraíble tanto desde el lado de la bisagra como desde el lado del tirador (**Z**) (patentado).
- Sistema con doble regulación (**Z1**). La bajada de la junta es controlado por dos reguladores (ajustables con destornillador plano) que actúan en la bajada (tornillo superior) y en la inclinación (tornillo inferior).
- Puede ser equipado con **FLASH** accesorio (cod. ACFLA - pg.93).
- Puede ser equipado con **ACTUATOR PIVOT** accesorio (cod. ACAPIV - pg.97).

code: ASPLU

APPLICATION:

- Portes en bois, portes blindées.

RACCOURCISSEMENT POSSIBLE:

- Jusqu'à 150 mm côté opposé au bouton de poussée. Longueurs 330 réductible 50 mm; longueurs 430 réductible 135 mm.

TYPE DE FIXATION:

- Pas vis pré-montées sur bois ou fer.

TYPE DE POUSSOIR

ET REGLAGE:

1. Poussoir auto-directionnel articulé, en métal, avec capuchon en nylon réglable par une clé à six pans de 3 mm.
2. Poussoir en nylon fonctionnant sur le côté de la poignée, réglable par une clé à six pans de 3 mm.
3. Poussoir carré en nylon.
4. Poussoir en acier, réglable par un tournevis à empreinte, un tournevis à pointe plate et une clé plate de 6 mm.

JOINTS:

F. Acoustique en thermoplastique auto-extinguible.

F1. Acoustique en silicone auto-extinguible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Mouvement basculant débrayable (la descente du joint se fait avant toute chose sur le côté de la charnière, puis sur le côté de la poignée).
- Course de 14 mm.
- Ressorts en acier galvanisé et bielles de poussée en PA 20% de fibre de verre.
- Profils en aluminium en alliage 6060 T6.
- Mécanisme retirable du côté de la charnière après la fixation.
- Bouchon de finition inclus.

CERTIFICATIONS:

- Certification acoustique par IFT Rosenheim.
- Testé pour 200.000 cycles de fermeture.

EN OPTION:

- Mécanisme retirable aussi bien du côté de la charnière que du côté de la poignée (**Z**) (breveté).
- Mécanisme double de réglage contrôle par deux poussoirs (**Z1**). La descente du joint est assurée par deux vis (avec une tournevis à pointe plate) qui agit sur la descente (en haut à vis) et l'inclinaison (vis du bas).
- Peut être équipé avec **FLASH** accessoire (cod. ACFLA - pg.93).
- Peut être équipé avec **ACTUATOR PIVOT** accessoire (cod. ACAPIV - pg.97).

